Пульт дистанционного управления с таймером T15TIMER

Технические характеристики:

- входное напряжение 3 В
- частота радиоканала 433.92 МГц
- рабочий диапазон тмпературы -10...+50° С
- дальность действия 200 м в открытом пространстве
  35 м с препятствиями
- количество каналов 15



Переключение и активация каналов управления:



Для выбора канала управления используйте кнопки P1- и P1+


Нажмите кнопку выбора режима для переключения на автоматический или смешанный режим

Текущий канал будет мигать (канал не активирован)

Нажмите кнопку P2 для активации выбранного канала

Текущий канал перестанет мигать (канал активирован)

Переключение режимов управления:

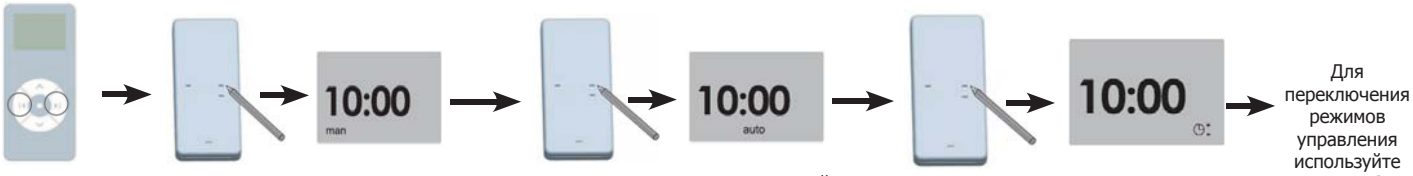

Для выбора канала управления используйте кнопки P1- и P1+

Нажмите кнопку выбора режима управления

Ручной режим

Нажмите кнопку выбора режима управления

Автоматический режим


Нажмите кнопку выбора режима управления

Смешанный режим

Для переключения режимов управления используйте кнопку выбора режимов

Настройка текущего времени:

Настройка текущего времени возможна только в ручном режиме

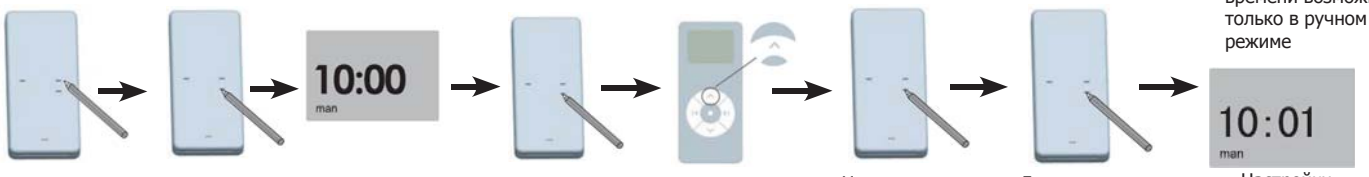

Нажмите кнопку выбора режима управления и установите ручной режим

Нажмите и удерживайте кнопку установки времени в течение 5 сек.

Значение текущего времени будет мигать

Нажмите кнопку установки времени для переключения с часов на минуты

Используя кнопки вверх и вниз, выставьте требуемое время

Нажмите и удерживайте кнопку установки времени в течение 5 сек (дисплей перестанет мигать)

Для запуска отсчета времени однократно нажмите кнопку установки времени

Настройки текущего времени сохранены

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам группы компаний DoorHan.
Тел.: 8(495) 981-1131, 8(495) 981-1221 / www.doorhan.ru / e-mail: info@doorhan.ru
Россия, 143002 Московская обл., Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120 / тел.: 8(495) 933-2400 / факс: 8(495) 937-9550

Настройка таймера:



Для выбора канала управления используйте кнопки P1- и P1+

Нажмите кнопку выбора режима для переключения на автоматический или смешанный режим

Нажмите и удерживайте кнопку установки времени в течение 5 сек.

Дисплей с настройками автоматического времени открытия замигает

Нажмите кнопку установки времени для переключения с часов на минуты

Испльзуя кнопки вверх и вниз, выставьте требуемое время автоматического открытия

Завершите настройку времени автоматического открытия

Нажмите кнопку выбора режима для перехода к настройке времени автоматического закрывания



Дисплей с настройками автоматического времени закрытия замигает

Нажмите кнопку установки времени для переключения с часов на минуты

Испльзуя кнопки вверх и вниз, выставьте требуемое время автоматического закрытия

Завершите настройку времени автоматического закрытия

Нажмите и удерживайте кнопку установки времени в течение 5 сек (дисплей перестанет мигать). Время автоматического открытия и закрытия установлены.

После выхода из режима настройки автоматического открытия и закрытия на дисплее будет отображаться текущее время

⚠ Настройка таймера возможна только при выбранном автоматическом либо смешанном режиме.

⚠ Установка времени автоматического открытия и закрытия при выбранном общем канале "00" невозможна.


⚠ Минимальный промежуток времени при настройке автоматического открытия и закрытия не должен быть меньше 32 мин. В противном случае, при сохранении настроек на дисплее появится сообщение об ошибке.

Пульт дистанционного управления T15

Технические характеристики:

- входное напряжение	3 В
- частота радиоканала	433.92 МГц
- рабочий диапазон тмпературы	-10...+50° С
- дальность действия	200 м в открытом пространстве 35 м с препятствиями
- количество каналов	15

Процедура записи кода:

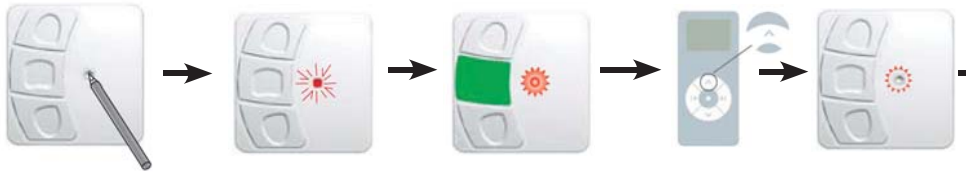

Для записи пульта Д/У нажмите на кнопку-индикатор записи кода

Индикатор начнет мигать

Нажмите кнопку "стоп". Индикатор загорится ровным светом

На пульте Д/У выберите необходимый канал и нажмите кнопку "вверх"

В подтверждение записи кода идикатор моргнет 3 раза

Процедура записи кода завершена

⚠ Процедура записи пульта Д/У не должна превышать 10 секунд, по истечение 10 секунд система выйдет из режима программирования

⚠ В один блок управления можно записать 20 пультов Д/У. Одним каналом пульта Д/У можно управлять 20-ю электроприводами.

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам группы компаний DoorHan.
Тел.: 8(495) 981-1131, 8(495) 981-1221 / www.doorhan.ru / e-mail: info@doorhan.ru
Россия, 143002 Московская обл., Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120 / тел.: 8(495) 933-2400 / факс: 8(495) 937-9550